

BACKING RING

El backing ring es un collar plano perforado que se usa para atornillar una brida a otra. Comúnmente se utilizan en áreas donde es preciso desmontar con regularidad para realizar labores de limpieza o mantenimiento, ya que la facilidad para rotar las bridas y alinear los orificios reduce el costo del desmontaje. También se utilizan para conexiones de tuberías que unen dos materiales diferentes, normalmente uno flexible y otro rígido.



Características:

- Material FFD
- RECUBRIMIENTO EPÓXICO
- SDR11
- PN16
- NORMA ISO 7005.

**RECUBRIMIENTO
EPÓXICO**

Se aplican como pinturas o resinas que se endurecen para formar una capa de protección sólida.


V
E
N
T
A
J
A
S

- Excelente opción para ambientes con exposición a sustancias químicas.
- Disponible en varios colores.
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones y entornos como industrias petroleras o químicas y cerca al mar.


L
I
M
I
T
A
R

- Usar dentro del mar puede causar pequeños daños susceptibles a la abrasión.


TABLA DE MEDIDAS

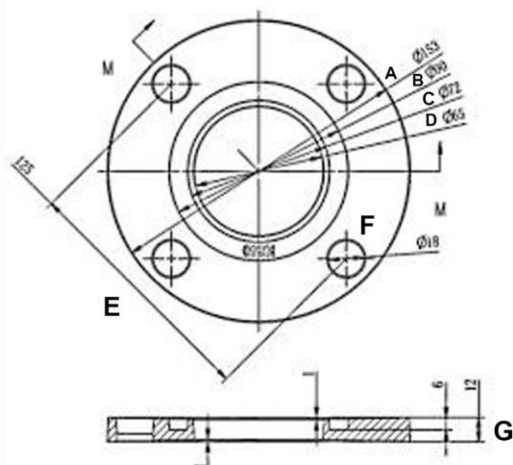


DN	A	B	C	D	E	F	G
50	153	90	72	65	125	18	12

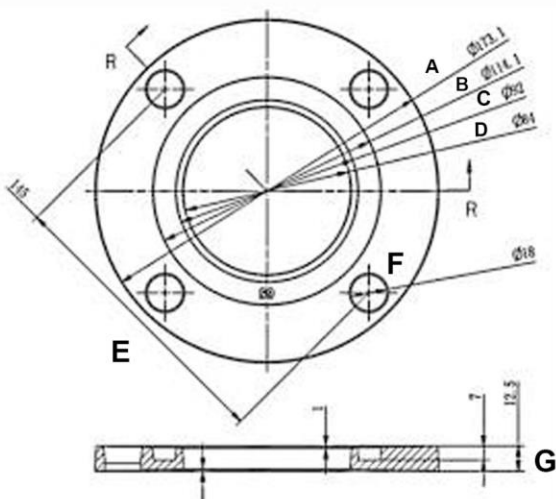


DN	A	B	C	D	E	F	G
65	173.1	114.1	92	84	145	18	12.5

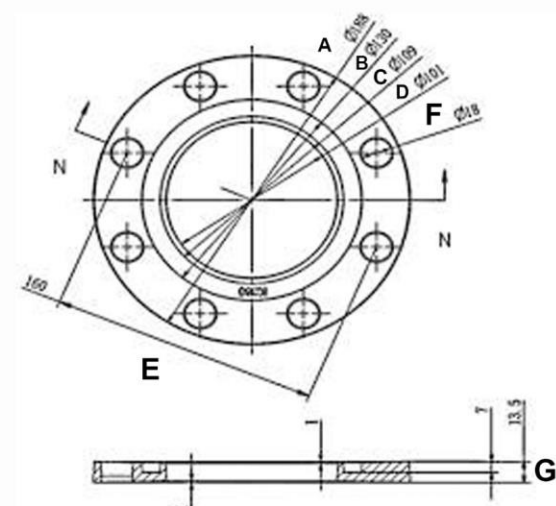


DN	A	B	C	D	E	F	G
80	188	130	109	101	160	18	13.5

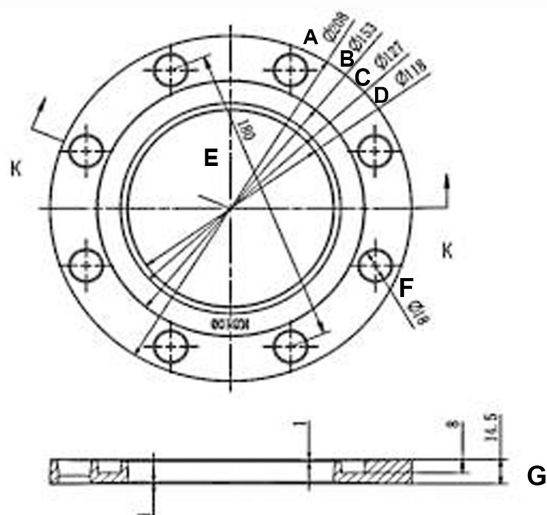


DN	A	B	C	D	E	F	G
100	208	153	127	118	180	18	14.5

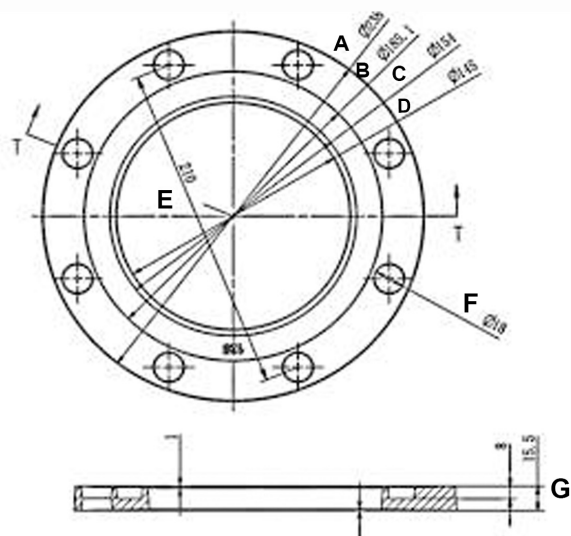


DN	A	B	C	D	E	F	G
125	238	185.1	154	145	210	18	15.5

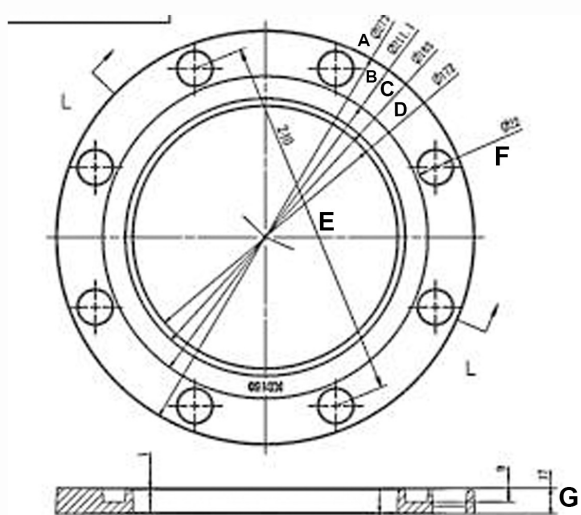


DN	A	B	C	D	E	F	G
150	273	211.1	183	172	240	22	17

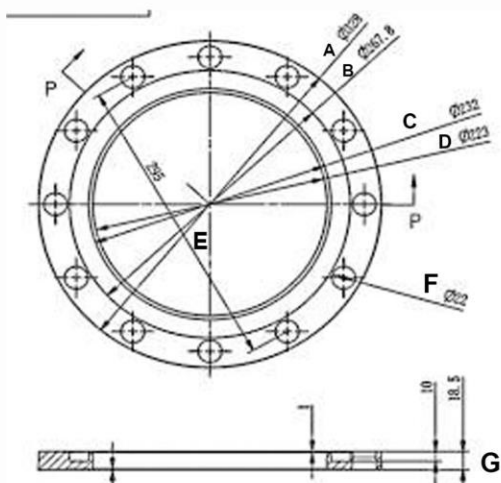

DN	A	B	C	D	E	F	G
200	328	267.8	232	223	295	22	18.5

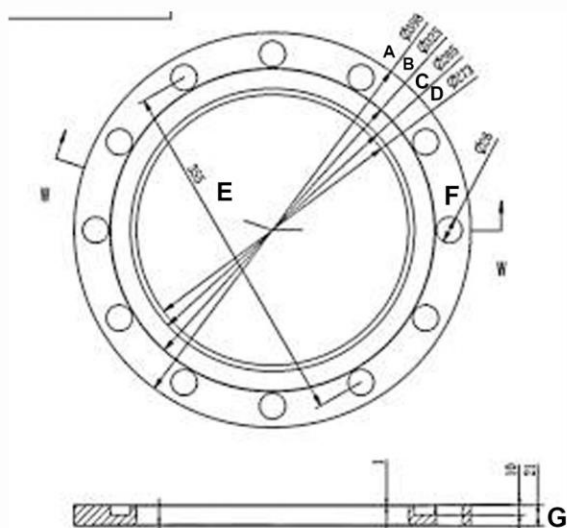

DN	A	B	C	D	E	F	G
250	398	325	285	273	355	26	21

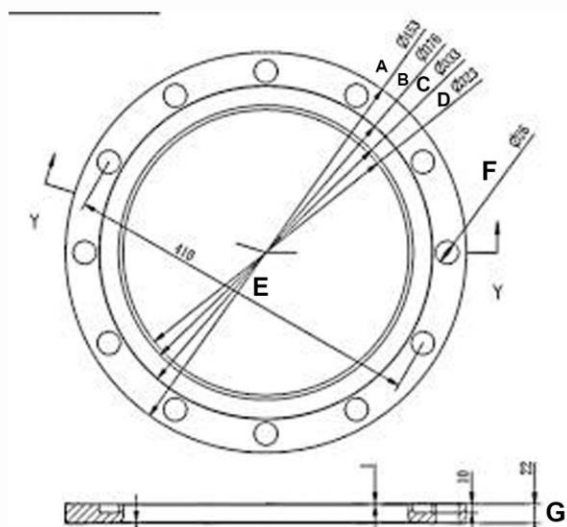

DN	A	B	C	D	E	F	G
300	453	376	333	323	410	26	22