

MATERIAL:

PE100 - Polietileno de alta densidad, se refiere específicamente a un grado de HDPE con una mayor resistencia a la presión y a la temperatura.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS:

Dimensiones y tolerancias de los extremos soldados según EN 1555-3 y EN 12201-3, así como ISO 4427-3 e ISO 4437-3. Las tolerancias para las dimensiones dependen de la dimensión. Hasta d/D 160 / 1% mm. Desde d/D 180 / 3% mm.

EJECUCIÓN:


Adecuado para soldadura a tope de elementos calefactores (termofusión), según la directiva DVS 2207-1 e ISO 21307.

TEE

Son componentes esenciales en sistemas de tuberías, diseñados para conectar tres secciones de tubería en una configuración en "T", permitiendo la derivación o unión de flujos.

(inyectado)

**PE 100 SDR 11(PN16)
& SDR 17(PN10)**

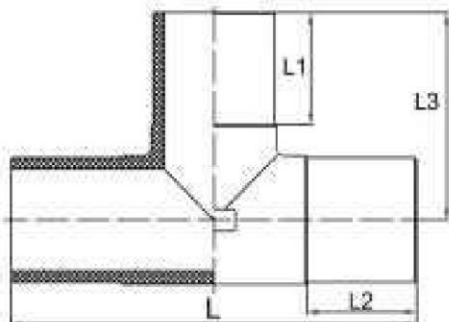

	SDR	L1	L2	L3	L	SDR11 N.W (KG)	SDR17 N.W (KG)
40	11	49	49	87	168	0.11	0.09
50	11	55	55	100	201	0.2	0.1
63	11/17	64	65	114	228	0.36	0.25
75	11/17	78	72	112	222	0.56	0.4
90	11/17	79	79	135	280	0.76	0.59
110	11/17	83	84	142	302	1.33	0.94
125	11/17	84	84	160	325	1.83	1.21
140	11/17	90	90	180	335	2.7	2.01
160	11/17	100	98	191	384	3.63	2.52
180	11/17	95	100	200	400	5.09	3.8
200	11/17	112	116	216	457	6.71	5.06
225	11/17	126	126	259	507	9.57	6.88
250	11/17	129	130	249	550	12.32	8.4
280	11/17	110	110	259	490	18.25	11.45
315	11/17	106	85	272	511	18.2	13.11
355	11/17	165	110	374	403	30.92	20.87
400	11/17	90	80	344	595	31.26	21.12

