




CODO 45°

Es ideal para cambios suaves de dirección en las instalaciones. Son ampliamente utilizados en sistemas de distribución de agua y otros fluidos.

(inyectado)

**PE 100 SDR 11(PN16)
& SDR 17(PN10)**

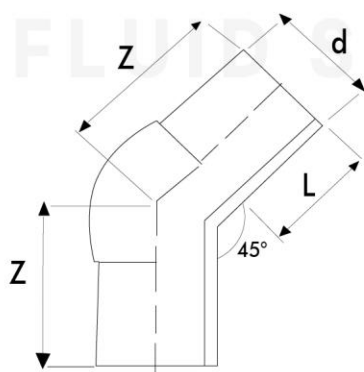

MATERIAL:

PE100 - Polietileno de alta densidad, se refiere específicamente a un grado de HDPE con una mayor resistencia a la presión y a la temperatura.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS:

Dimensiones y tolerancias de los extremos soldados según EN 1555-3 y EN 12201-3, así como ISO 4427-3 e ISO 4437-3. Las tolerancias para las dimensiones dependen de la dimensión.

Hasta d/D 160 / 1% mm. Desde d/D 180 / 3% mm.

EJECUCIÓN:

Adecuado para soldadura a tope de elementos calefactores (termofusión), según la directiva DVS 2207-1 e ISO 21307.

DIÁMETRO (mm)	PRESIÓN	SDR	L	Z	PESO NETO(kg)
20	PN16	11	36	42	0,015
25	PN16	11	40	50	0,025
32	PN16	11	55	80	0,046
40	PN16	11	55	85	0,080
50	PN16	11	60	95	0,124
63	PN16	11	65	90	0,210
75	PN16	11	70	100	0,310
90	PN16	11	80	120	0,540
110	PN10	17	85	125	0,625
	PN16	11	85	125	0,830
125	PN16	11	90	135	1,205
140	PN16	11	100	130	1,425
160	PN10	17	100	160	1,600
	PN16	11	100	160	2,185
180	PN10	17	110	165	2,030
	PN16	11	110	165	2,970
200	PN10	17	115	180	2,915
	PN16	11	115	180	3,840
225	PN10	17	120	185	3,840
	PN16	11	120	185	5,346
250	PN10	17	130	210	5,193
	PN16	11	130	210	7,120
280	PN10	17	135	220	6,926
	PN16	11	135	220	9,765
315	PN10	17	145	240	9,895
	PN16	11	145	240	12,585
355	PN10	17	145	230	10,780
	PN16	11	145	230	15,380
400	PN10	17	145	253	15,210
	PN16	11	145	253	21,630
450	PN10	17	170	310	23,060
	PN16	11	170	310	33,000
500	PN10	17	185	335	31,000
	PN16	11	185	335	44,000
560	PN10	17	100	265	31,740
	PN16	11	100	265	45,040
630	PN10	17	100	280	42,240
	PN16	11	100	280	60,100

