




CODO 90°

Son componentes diseñados para cambiar la dirección del flujo de agua y otros fluidos a presión, asegurando su calidad y compatibilidad.

(inyectado)

**PE 100 SDR 11(PN16)
& SDR 17(PN10)**

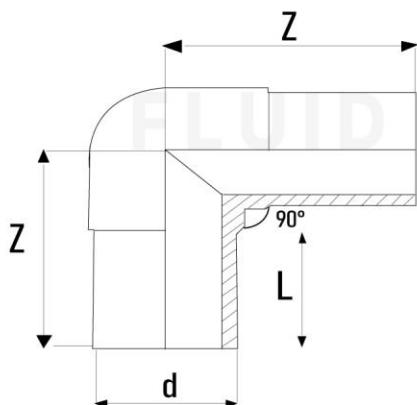

MATERIAL:

PE100 - Polietileno de alta densidad, se refiere específicamente a un grado de HDPE con una mayor resistencia a la presión y a la temperatura.

PROPIEDADES GEOMÉTRICAS:

Dimensiones y tolerancias de los extremos soldados según EN 1555-3 y EN 12201-3, así como ISO 4427-3 e ISO 4437-3. Las tolerancias para las dimensiones dependen de la dimensión.

Hasta d/D 160 / 1% mm. Desde d/D 180 / 3% mm.

EJECUCIÓN:

Adecuado para soldadura a tope de elementos calefactores (termofusión), según la directiva DVS 2207-1 e ISO 21307.

DIÁMETRO (mm)	PRESIÓN	SDR	L	Z	PESO NETO(kg)
20	PN16	11	50	75	0,023
25	PN16	11	50	81	0,032
32	PN16	11	54	86	0,048
40	PN16	11	57	91	0,084
50	PN16	11	60	103	0,150
63	PN16	11	63	113	0,240
75	PN16	11	70	130	0,375
90	PN10	17	82	145	0,470
	PN16	11	82	145	0,650
110	PN10	17	85	160	0,760
	PN16	11	85	160	1,027
125	PN10	17	90	175	1,130
	PN16	11	90	175	1,480
140	PN10	17	115	195	1,460
	PN16	11	115	195	1,998
160	PN10	17	103	200	2,100
	PN16	11	103	200	2,755
180	PN10	17	105	226	3,570
	PN16	11	105	226	3,897
200	PN10	17	115	245	4,355
	PN16	11	115	245	5,325
225	PN10	17	120	260	4,946
	PN16	11	120	260	6,773
250	PN10	17	130	275	6,770
	PN16	11	130	275	9,160
280	PN10	17	135	300	8,820
	PN16	11	135	300	12,318
315	PN10	17	150	350	13,415
	PN16	11	150	350	18,256
355	PN10	17	145	345	15,880
	PN16	11	145	345	21,711
400	PN10	17	150	370	21,005
	PN16	11	150	370	30,175
450	PN10	17	170	445	30,960
	PN16	11	170	445	43,880
500	PN10	17	185	485	42,180
	PN16	11	185	485	59,000
560	PN10	17	100	435	47,020
	PN16	11	100	435	66,140
630	PN10	17	100	470	63,900
	PN16	11	100	470	90,110

