
Tubería CPVC CORZAN® Cédula 40




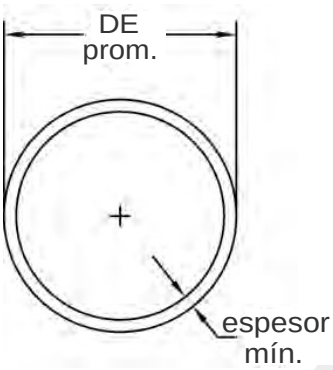

Tubería CPVC CORZAN® Cédula 40, extremo liso - tramos de 20 pies

- Presión máxima de agua a 73 °F (22.7 °C) con uniones por cementado solvente

Medida (pulg.)	P/L	Código extremo liso	Cant. paquete (tramos 20 pies) (pies)	DE promedio (pulg.)	Esp. mín. (pulg.)	Peso/pie (lb/pie)	Presión máx. de agua (psi)
¼	H23	H0400025CG2000	5700	0.540	0.088	0.091	780
⅜	H23	H0400038CG2000	5700	0.675	0.091	0.122	620
½	H23	H0400050CG2000	5700	0.840	0.109	0.180	600
¾	H23	H0400075CG2000	5260	1.050	0.113	0.239	480
1	H23	H0400100CG2000	4280	1.315	0.133	0.352	450
1 ¼	H23	H0400125CG2000	2360	1.660	0.140	0.475	370
1 ½	H23	H0400150CG2000	2060	1.900	0.145	0.568	330
2	H23	H0400200CG2000	1660	2.375	0.154	0.761	280
2 ½	H23	H0400250CG2000	1080	2.875	0.203	1.201	300
3	H23	H0400300CG2000	840	3.500	0.216	1.572	260
3 ½	H23	H0400350CG2000	680	4.000	0.226	1.905	240
4	H23	H0400400CG2000	520	4.500	0.237	2.239	220
5	H23	H0400500CG2000	400	5.563	0.258	3.095	190
6	H23	H0400600CG2000	340	6.625	0.280	3.945	180
8	H23	H0400800CG2000	220	8.625	0.322	5.958	160
10	H23	H0401000CG2000	80	10.750	0.365	8.458	140
12	H23	H0401200CG2000	60	12.750	0.406	11.172	130
14	H23	H0401400CG2000	60	14.000	0.437	13.262	130
16	H23	H0401600CG2000	60	16.000	0.500	17.312	130
18	H23	H0401800CG2000	40	18.000	0.562	0.586	130
20	H23	H0402000CG2000	40	20.000	0.593	26.530	120
24	H23	H0402400CG2000	40	24.000	0.687	36.916	120




Tubería CPVC CORZAN® Cédula 40, extremo acampanado - tramo de 20 pies sin campana

Medida (pulg.)	P/L	Código extremo acampanado	A-Entrada de campana (tub. acampanada)	B-Fondo de campana (tub. acampanada)	C-Mín. (tub. acampanada)
½	H23	H0400050CG200B	0.848±0.004	0.836±0.004	1.000
¾	H23	H0400075CG200B	1.058±0.004	1.046±0.004	1.250
1	H23	H0400100CG200B	1.325±0.005	1.310±0.005	1.500
1 ¼	H23	H0400125CG200B	1.670±0.005	1.655±0.005	1.750
1 ½	H23	H0400150CG200B	1.912±0.005	1.894±0.006	2.000
2	H23	H0400200CG200B	2.387±0.006	2.363±0.006	2.250
2 ½	H23	H0400250CG200B	2.889±0.007	2.861±0.007	2.500
3	H23	H0400300CG200B	3.516±0.008	3.484±0.008	3.250
3 ½	H23	H0400350CG200B	4.016±0.008	3.984±0.008	3.500
4	H23	H0400400CG200B	4.518±0.009	4.482±0.009	4.000
5	H23	H0400500CG200B	5.583±0.010	5.543±0.010	4.000
6	H23	H0400600CG200B	6.647±0.011	6.603±0.011	6.000
8	H23	H0400800CG200B	8.655±0.015	8.598±0.015	6.000
10	H23	H0401000CG200B	10.776±0.015	10.722±0.015	7.500
12	H23	H0401200CG200B	12.778±0.015	12.721±0.015	8.500
14	H23	H0401400CG200B	14.035±0.015	13.985±0.015	9.000
16	H23	H0401600CG200B	16.045±0.015	15.980±0.015	10.000
18	H23	H0401800CG200B	18.055±0.020	17.980±0.020	12.000
20	H23	H0402000CG200B	20.065±0.025	19.980±0.025	12.000
24	H23	H0402400CG200B	24.075±0.030	23.970±0.030	12.000

FLUID SYSTEMS SOLUTIONS

Tubería a presión ChlorFIT®






Tubería ChlorFIT CPVC CORZAN® Cédula 80, extremo liso - tramos de 20 pies

- Presión máxima de agua a 73 °F (22.7 °C) con uniones por cementado solvente

Medida (pulg.)	P/L	Código extremo liso	Cant. paq. (pies)	DE promedio (pulg.)	Esp. mín. (pulg.)	Peso/pie (lb/pie)	Presión máx. de agua (psi)
¼	H06	**H0800025CG2000**	5700	0.540	0.119	0.112	1130
⅜	H06	**H0800038CG2000**	5700	0.675	0.126	0.154	920
½	H06	**H0800050CG2000**	5700	0.840	0.147	0.225	850
¾	H06	**H0800075CG2000**	5260	1.050	0.154	0.305	690
1	H06	**H0800100CG2000**	4280	1.315	0.179	0.449	630
1 ¼	H06	**H0800125CG2000**	2360	1.660	0.191	0.618	520
1 ½	H06	**H0800150CG2000**	2060	1.900	0.200	0.751	470
2	H06	**H0800200CG2000**	1660	2.375	0.218	1.040	400
2 ½	H06	**H0800250CG2000**	1080	2.875	0.276	1.584	420
3	H06	**H0800300CG2000**	840	3.500	0.300	2.124	370
3 ½	H06	**H0800350CG2000**	680	4.000	0.318	2.607	350
4	H06	**H0800400CG2000**	520	4.500	0.337	3.105	320
5	H06	**H0800500CG2000**	400	5.563	0.375	4.343	290
6	H06	**H0800600CG2000**	340	6.625	0.432	5.929	280
8	H06	**H0800800CG2000**	220	8.625	0.500	9.051	250
10	H06	**H0801000CG2000**	80	10.750	0.593	13.429	230
12	H06	**H0801200CG2000**	60	12.750	0.687	18.458	230
14	H06	**H0801400CG2000**	60	14.000	0.750	22.224	220
16	H06	**H0801600CG2000**	60	16.000	0.843	28.557	220
18	H06	**H0801800CG2000**	40	18.000	0.937	35.745	220
20	H06	**H0802000CG2000**	40	20.000	1.031	45.022	220
24	H06	**H0802400CG2000**	40	24.000	1.218	63.878	210



Tubería ChlorFIT CPVC CORZAN® Cédula 80, extremo acampanado - tramo de 20 pies sin campana

Medida (pulg.)	P/L	Código extremo acampanado	A-Entrada de campana (tub. acampanada)	B-Fondo de campana (tub. acampanada)	C-Mín. (tub. acampanada)
½	H06	**H0800050CG200B**	0.848±0.004	0.836±0.004	1.000
¾	H06	**H0800075CG200B**	1.058±0.004	1.046±0.004	1.250
1	H06	**H0800100CG200B**	1.325±0.005	1.310±0.005	1.500
1 ¼	H06	**H0800125CG200B**	1.670±0.005	1.655±0.005	1.750
1 ½	H06	**H0800150CG200B**	1.912±0.006	1.894±0.006	2.000
2	H06	**H0800200CG200B**	2.387±0.006	2.363±0.006	2.250
2 ½	H06	**H0800250CG200B**	2.889±0.007	2.861±0.007	2.500
3	H06	**H0800300CG200B**	3.516±0.008	3.484±0.008	3.250
3 ½	H06	**H0800350CG200B**	4.016±0.008	3.984±0.008	3.500
4	H06	**H0800400CG200B**	4.518±0.009	4.482±0.009	4.000
5	H06	**H0800500CG200B**	5.583±0.010	5.543±0.010	4.000
6	H06	**H0800600CG200B**	6.647±0.011	6.603±0.011	6.000
8	H06	**H0800800CG200B**	8.655±0.015	8.598±0.015	6.000
10	H06	**H0801000CG200B**	10.776±0.015	10.722±0.015	7.500
12	H06	**H0801200CG200B**	12.778±0.015	12.721±0.015	8.500
14	H06	**H0801400CG200B**	14.035±0.015	13.985±0.015	9.000
16	H06	**H0801600CG200B**	16.045±0.015	15.980±0.015	10.000
18	H06	**H0801800CG200B**	18.055±0.020	17.980±0.020	12.000
20	H06	**H0802000CG200B**	20.065±0.025	19.980±0.025	12.000
24	H06	**H0802400CG200B**	24.075±0.030	23.970±0.030	12.000

FLUID SYSTEMS SOLUTIONS